
QualRotate

Accelerate Clean Energy Transition

往复式压缩机产品系列——ZX系列往复式压缩机

工艺（API-618 标准）往复式压缩机

适用于石油化工、炼油领域，以及其他各类应用场景（例如：冷煤气、甲醇与乙烯、氨、硝酸和尿素等）、天然气输送与注入。

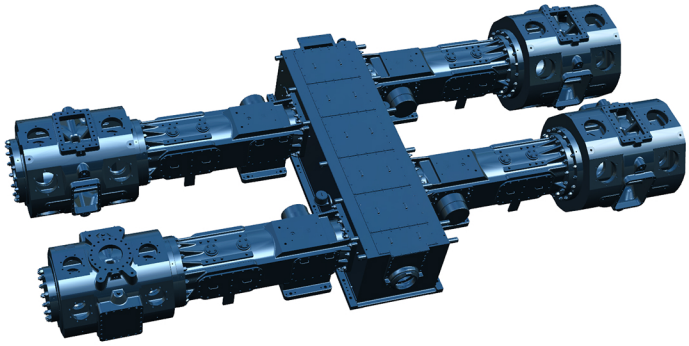

压缩机基本参数

- 功率：35 - 33,555 kW
- 转速：240 - 720 RPM
- 额定压力：出口压力略高于大气压 ——65MPa

型号	行程(mm)	拐数	最大功率（kW）	最大许用综合活塞力(kN)	气缸缸径范围(mm)
ZX-A	305-406	2,4,6 or 8	33,555	1,815	180-1,230
ZX-B	305-406	1 to 8	16,780	890	180-1,230
ZX-C	203-381	1 to 8	9,785	580	125-1,080
ZX-D	216-305	2 or 4	6,135	355	125-980
ZX-E	216-305	1 to 6	3,730	265	125-980
ZX-F	216-305	2 or 4	1,680	135	90-710
ZX-G	229 / 279	2 or 4	745	125	55-710
ZX-GA	178	2	185	45	40-485
ZX-GB	178 / 229 / 279	1	135	95	55-710

联系我们： sales@qualrotate.com
电话：(86) 21-58865501
官网： https://www.qualrotate.com
© 2026 质旋集团版权所有
未经质旋集团书面许可，任何单位或个人不得复制、传播、转载或以其他方式使用本资料内容。